


AOS 2051 TÍPUSÚ
PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
és jótállási jegy

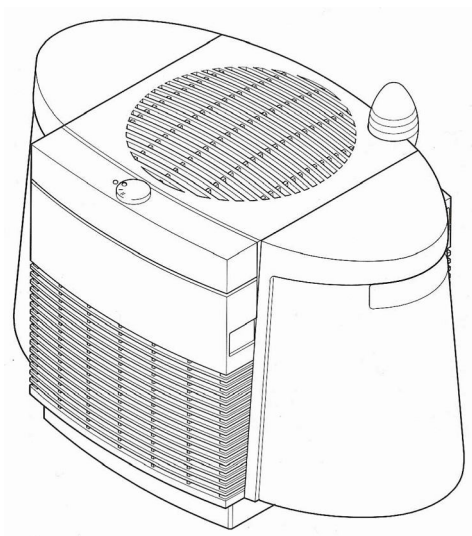

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft
1174 Budapest
Lőrinci út 24.
Tel: 253-72-85

www.air-o-swiss.hu

Gyártó:
PLASTON AG
Svájc

Előszó

Gratulálunk, hogy az **AIR-O-SWISS** párasító készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen kellemesebbé teszi a levegőt a helyiségben.

A kellemes közérzet több tényezőtől függ. Ezek egyike a páradús levegő. A hűvösebb időszak alatt a helyiségeket fűteni kell, így levegőjének relatív páratartalma jelentősen lecsökken. A nedvesség hiánya rossz hatással van a légutakra, a növényekre, az állatokra és a bútorokra.

Tudta, hogy a száraz levegő

- elősegíti a fertőzéses és légúti megbetegedések kialakulását?
- fáradtságot, kimerültséget okoz?
- rossz hatással van a háziállatokra és növényekre?
- elősegíti a por kialakulását valamint a szintetikus szálból készült textíliák, szőnyegek elektrosztatikus feltöltődését?
- kárt okoz a parkettában és fából készült berendezési tárgyakban, hangszerekben?

Ez a készülék nem fúj ki vízcseppeket, nem okoz tócsát és nem fúj ki vízkövet. Igen halkan működik. A készülék a természetes (hideg) párolgás elvén működik, a szoba hőmérsékleténél 2-3 °C -al hűvösebb magas páratartalmú levegőt fúj ki. A helyiség levegőjét egy nedves szűrőn szívja keresztül a ventilátor segítségével. Ez a nedvesítő betét - akár egy kanóc - a tartályból önmagától felszívja a vizet. Ahogy a helyiség levegője ezen a nedves rétegen keresztülhalad, abból fölveszi a nedvességet.

A helyiség klímája általában akkor kellemes, ha a relatív páratartalom 40 és 60 % között van.

A készülék önszabályzó elven működik, ami azt jelenti, hogy a helyiséget nem tudja túlpárasítani (kivéve váratlan szélsőséges időjárás esetén). A helyiség hőmérsékletétől függően max. 50-60%-os relatív páratartalom érhető el. A párasítási teljesítmény a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ. Minél alacsonyabb a levegő relatív páratartalma annál több, minél magasabb a relatív páratartalma annál kevesebb víz párolog el a készülékből. Ha a párasító közel van a fűtőtesthez, pl. radiátor vagy padlófűtés akkor a párasítási teljesítmény emelkedik.

Használati javaslatok

Párasító használata különösen a téli évszakban vagy nyáron légkondicionált helyiségekbe ajánlott

Készülék leírása

Az **AOS 2051** típusú párasító készülékek automatikusan emelik a helyiség páratartalmát a megfelelő szintre. A megfelelő illatolajok kiválasztásával javíthatja a szoba légkörét a hangulatának megfelelően.

Az ajánlott szobaméret jelentősen függ a lakás (szoba) légszigetelésétől. A megadott technikai adatok ideális szigetelésű épületekre vonatkoznak. Rossz légszigetelés esetén ennél akár 50 %-kal kisebb ajánlott helyiségmérték is adódhat. Az ajánlott helyiségmérték azt jelenti, hogy kb. 0-5 °C. külső hőmérsékletig a készülék az adott méretű zárt helyiségben legalább 45 % relatív páratartalom kialakulását idézi elő állandó üzemeltetés mellett. (Mesterséges szellőztetések, kürtök, ablakszellőztetés, ventilátorok erősen csökkentik a páratartalmat télen.) Szellőztetni télen naponta 1-2-szer röviden, de intenzíven célszerű. Ekkor erősen leesik a páratartalom, ami majd az ablak bezárása után a gép működésével 1-2 óra alatt visszaáll a megfelelő értékre. (Az ajánlott egészséges páratartalom 40-60 %.) Nyáron klimatizált helyiségben is célszerű párasítani, mivel a klímaberendezések erősen kiszárítják a levegőt a télihez hasonló 20-30 % páratartalomra. Az ajánlott legkisebb és legnagyobb szobaméret között mozogva annál nagyobb páratartalom (max. 60 %) érhető el, minél kisebb a szoba.

Biztonsági előírások

- Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és azt jól elérhető helyen őrizze meg.
- A párasító készüléket csak fedett helyiségben valamint az előírásnak megfelelően szabad használni.
- Helytelen használat az egészségre ártalmas lehet valamint meghibásodáshoz vezethet.
- Gyermeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe.
- Azon személyek akik nincsenek tisztába készülék helyes használatával valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- A készülékhez használt illatanyagot gyermekektől távol kell tartani. Közvetlenül szembe és légutakba ne kerüljön. Ha mégis megtörtént a biztonság kedvéért forduljanak orvoshoz.

- Tilos a készüléket üzemeltetni ha az elektromos vezeték megsérült, illetve ha leejtették a készüléket vagy megrongálódott.
- Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja.
- Mindig húzza ki a hálózathoz a vezetékét,
 - tisztítás vagy karbantartás előtt
 - mielőtt szűrőt cserél
 - mielőtt elmozdítja a készüléket
 - minden használat után illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja
- A párásító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza.
- Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventilátor nyílásait bármi módon elzárni.
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz a megfelelő dugaljzat nélkül ill. nedves kézzel.
- Ne működtesse a készüléket erősen poros, piszkos környezetben, 10 C alatt, vagy 30 C felett
- A készülék száraz helyen, vízszintesen álljon.
- **A készülék felső része tartalmaz minden elektromos alkatrészt. Soha ne merítse vízbe! Kerüljön el minden alkalmat, hogy vízhez érjen mert az rövidzárlatot okozhat a készülékben.**
- **A víztartályt semmilyen nyomásnak ne tegye ki.**

SOHA NE TÖLTÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE, MERT A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTÖN A KÉSZÜLÉKBE.

Kicsomagolás

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat óvatosan a dobozból
- Ellenőrizze, hogy minden megvan-e
- Távolítsa el minden csomagoló anyagot és helyezzen mindent a helyére a megfelelő módon.
- Ha nem használja egész évben a készüléket akkor a tároláshoz csak az eredeti dobozt, használja.
- Minden csomagolóanyag környezetbarát anyagból készült. Ezért alkalmas a helyi szemétkedbe dobni.

Üzembe helyezés

- A készüléket teljesen összeszerelt állapotban szállítják. Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el a csomagoló anyagokat.
- Helyezze a készüléket száraz, sima, biztonságos felületre (ahol nem rúgnak bele és nincsen semmilyen veszélynek kitéve).
- **Ne tegye a készüléket a padlóra**, legalább 50cm magasan legyen. A készülék a padlón túl sok port szívhat be és ez csökkenti a nedvesítőbetét élettartamát más részt a készülék fölkarvarhatja a port (a készülék nem légtisztító), a készülék elől beszívja és a tetején fújja ki a levegőt ha a földön van akkor a padlónál kicsit hidegebb levegőt keringeti.
- Ellenőrizze a készülék adattábláján (alján) lévő feszültség értékeket. Ezeknek meg kell egyezniük a helyi szabványoknak. Ha ezek eltérnek akkor ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz hanem vigye vissza a készüléket a kereskedőjéhez.
- **Figyelem:** A kifröcskölt ill. kiöntött víz motorhoz kerülése rövidzárlatot okozhat
- Távolítsa el a műanyag fedőt ha az illatosítót akarja használni.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék könnyen hozzáférhető valamint megfelelően csatlakoztatható a hálózathoz és biztonságosan tisztítható.
- Nagy helységben a párásítás hatékonyságát növelhetjük ha a készüléket a fűtőtest közelébe tesszük (50 °C -ot nem haladhatja meg)
- A készülék légmozgást okoz. Ezért ne tegyük olyan helyre ahol az embereket v. állatokat ez zavarja.

Tartály feltöltése

A tartályt csak friss, hideg csapvízzel szabad feltölteni.

- A tartályt soha ne tegye ki fokozott nyomásnak (pl. szénsavas ásványvízzel való feltöltéssel)
- Jól zárja vissza a tartályon lévő kupakot, különben kifolyik a víz.

A VÍZ MINDIG AZ EGYIK TARTÁLYBÓL FOGY EL ELŐBB, ÉS CSAK UTÁNA FOGY A MÁSIK TARTÁLYBÓL.

Bekapcsolás

A készülék tetején lévő kapcsolóval lehet a párasítót bekapcsolni.

- Különösen csendes, éjszakai üzemmód (I-es állás)
- A normál üzemmódban éri el a maximális párasítást (II-es állás)

Illatosító használata

Illatosítsa szobáját természetes illóolajokkal. **Figyeljen a biztonsági előírásokra. Illóolajat csak saját felelősségére használjon. Ebből fakadó bármely problémáért felelősséget nem vállalunk.**

- Nyissa ki a tojás alakú illatosító adagolót. (Az 1-es képen látható módon)
- Az adagoló felső részébe tegyen egy vatta darabot (2-es kép)
- A vattára csepegtessen 1-2 csepp illóolajat (3-as kép)
- Helyezze vissza a tojás alakú tetőt. (4-es kép)

Az illóolajat soha ne öntse, használjon csepegtetőt. Az illóolaj nagyon intenzíven párolog az adagolóból ezért csak nagyon kis adagokat használjon. Mindig tartsa be az illóolajhoz kapott biztonsági utasítást.

Szűrő cseréje (minden 2-3 hónapban)

Ez a normál csereidő. Nagyon kemény víznél (Magyarországra jellemző!) illetve erősen poros, szennyezett levegőnél szükség lehet gyakoribb cserére is. Ez a helyi viszonyoktól függ.

- A rendszeres szűrőcsere alapfeltétele a higiénikus működésnek és a megfelelő párasításnak.

Cserélje ki a szűrőt, ha a következőket észleli:

- a szűrőnek kellemetlen szaga van
- erősen szennyezett, vízköves
- jelentősen csökken a párasítás hatékonysága

A szűrő élettartamát jelentősen befolyásolja, hogy hányszor száradt ki. A szűrő kiszáradásakor a vízkő megköt a szűrőben és már nehezebben fogja felszívni a vizet.

Tisztítás (hetente egyszer)

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezetéket a hálózathoz.

Törölje le a párasító házát nedves ronggyal. Ha szükséges használjon műanyagtisztítót.

- tiszta készülék előfeltétele a higiénikus működésnek
- tisztítás céljából a készülék könnyen szétszedhető minden szerszám nélkül. Gyengén szétpattintható a készülék háza. A nyilak mutatják a szétpattintási lehetőségeket.
- a tálcából távolítsa el minden lerakodott szennyeződést.

A készüléket ki kell takarítani, ha egy héten keresztül nem használták és fel volt töltve vízzel !

A szűrőket ne mossa ki (megsérülhet).

A készülék szétszedése előtt ellenőrizze, hogy a vezeték ne legyen feltekerve.

Törölje meg a ventilátor alsó részét nedves ronggyal évente egyszer, kétszer.

Összeszerelés

Tisztítás után szerelje össze a készüléket (fordított sorrendben ahogy szétszedte). Cserélje ki az elhasznált szűrőt.

FIGYELEM! Ne tegye vissza fordítva a készülék felső részét. Figyelje a vezetéket (annak segítségével helyesen rakhatja vissza).

Karbantartás

Működés közben

- figyelje a vízszintet a tartályban
- időben töltse fel a víztartályt (Ne hagyja kiszáradni a szűrőt, mert ez jelentősen csökkentheti a szűrő élettartamát.)

3 évente cserélje ki a víztartályon levő tömítőgyűrűt!

Ha műanyag alkatrész eltörik rendelje meg és cserélje ki (csak eredeti gyári alkatrészt használjon). Ha bármi más hiba van csak szakszerviz, javíthatja ki.

A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.

Tárolás

Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint majd szárítsa meg teljesen. Rendezze el a kiszáritott szűrőket. Távolítsa el a kupakot a tartályról és tárolja külön, hogy megóvja a tömítést a sérüléstől.

Hiba kijavítása

Probléma	lehetséges ok	kijavítás
Motor nem működik (lámpa nem világít)	nincs csatlakoztatva a hálózathoz Kapcsoló (0) állásba van	csatlakoztassa a hálózathoz kapcsolja I/II állásba
Motor nem működik (lámpavilágít)	motor meghibásodott	hívja a szervizet
kapcsoló nem fordul el	kapcsoló meghibásodott	hívja a szervizet
párásítás nem megfelelő	szűrő(k) elhasználódott	cserélje ki a szűrőt
tartályból kifolyik a víz	tartály tömítőgyűrűje elhasználódott megsérült a tartály	rendelje meg és cserélje ki cserélje ki
repedés vagy törés van a műanyagban	szállítási sérülés vagy helytelen használat	rendelje meg az alkatrészt vagy hívja a szervizet
Mindig az egyik tartályból fog ki előbb a víz	nem probléma normális jelenség	

Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, úgy hívja a szervizt.
/Az országos szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/

Technikai adatok

Típus

Max. helyiség méret	50 m ² (140m ³ / -ig)
Méret	494x302x335 mm
Súly	kb. 3,8 kg
Feszültség	230V/50Hz
Telj. felv.	I/II: 10/20 W
Zajszint	I/II: 23/32 dB(A)
Párásítás	I/II: 175/300 g/h-ig
Úrtartalom	8 liter

Minőségtanúsítás

A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendeletnek megfelelően - mint forgalomba hozók – tanúsítjuk, hogy termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.

A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.

Selejtezés

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz.

Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.